


ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Longitud: 1213 mm Anchura: 176 mm Espesor: 4(0.55)mm
Caja	12 planchas 2.562 m ² 20.81 kg
Palet	50 cajas
Planchas únicas	Amaro y Angliano: 10 planchas Granica, Lakrima y Muskat: 20 planchas
Superficie	Profunda estructura de madera
Resistencia al desgaste	De uso comercial intensivo (clase 33)
Estándar colores	Muskat, Lakrima, Granica, Angliano, Amaro
Biselado	Biselado en el lado corto y largo
Brillo	5 %
Sistema de instalación	Sistema clic Tight Lock
Tipo de instalación	Flotante

ESTRUCTURA

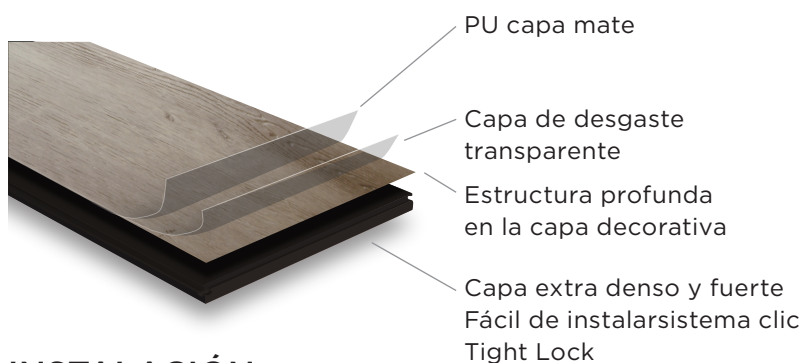

INSTALACIÓN



LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - Generales

Factor	Estándar - EN 14041:2004 + AC:2006
Resistencia contra el fuego	Bfl-S1
Densidad	2014 kg/m ³
Emisión de formaldehído	E1
PCP	< 0.5 ppm
Deslizamiento	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Resistencia térmica	0,03 m ² K/W
Conductividad térmica	0,07 W/(m.K)
Resistencia al desgaste	Grupo T
Resistencia a la tinción	Resultado 1
Resistencia de la superficie	-
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos